STAS TRANSPORTS
Z.I. Villeneuve-S'-Germain 02200 SOISSONS
03 23 73 05 77 - Fax 03 23 73 16 85
Capital : 208 000 €
Siret 390 219 897 00019 - FR : 71 390 219 897 00019

Pétrographie : SILICO CALCAIRE
Elaboration : SEMI-CONCASSE LAVE

6/12 de LOIRE

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
6.3	12.5	Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	code A fabric+intrin (12/07/2004)

		d/2	d	D	1.4D	2D		
	0.063	**3.15**	**6.3**	**12.5**	**18**	**25**	**FI**	**W**
Etendue e			15	15				
Incertitude U	0.3	1	5	5	1		4	
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00	
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00	
V.S.I.			0	84	98	100		
V.S.I.-U			0	79	97			

Partie informative

Résultats de production

	du 01/07/09 au 21/12/09							
	0.063	**3.15**	**6.3**	**12.5**	**18**	**25**	**FI**	**W**
Maximum	0.1	1	4	93	100	100	10.25	4.3
Xf+1.25xEcart-types	0.1	1	3	91	100	100	10.14	3.7
Moyenne Xf	0.1	0	2	89	100	100	9.79	2.9
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	2	87	100	100	9.44	2.1
Minimum	0.0	0	2	85	100	100	9.34	1.4
Ecart-type	0.03	0.1	0.5	1.7	0.0	0.0	0.280	0.60
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	6	22
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%
Norme							EN 933-3	NF EN 1097-5

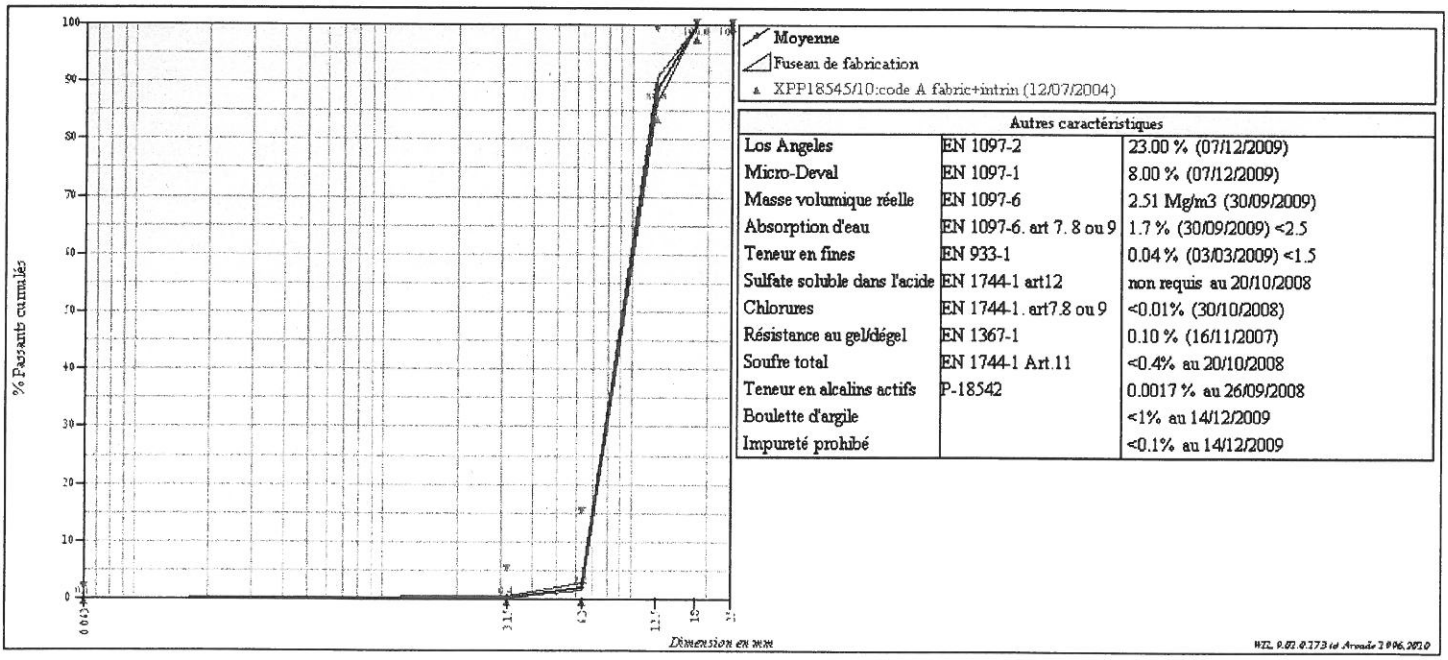

Autres caractéristiques		
Los Angeles	EN 1097-2	23.00 % (07/12/2009)
Micro-Deval	EN 1097-1	8.00 % (07/12/2009)
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.51 Mg/m3 (30/09/2009)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.7 % (30/09/2009) <2.5
Teneur en fines	EN 933-1	0.04 % (03/03/2009) <1.5
Sulfate soluble dans l'acide	EN 1744-1 art12	non requis au 20/10/2008
Chlorures	EN 1744-1. art7.8 ou 9	<0.01% (30/10/2008)
Résistance au gel/dégel	EN 1367-1	0.10 % (16/11/2007)
Soufre total	EN 1744-1 Art.11	<0.4% au 20/10/2008
Teneur en alcalins actifs	P-18542	0.0017 % au 26/09/2008
Boulette d'argile		<1% au 14/12/2009
Impureté prohibé		<0.1% au 14/12/2009