

**Granulats :** 0/2 Sable  
**Péetrographie :** Siliceux  
**Elaboration :** Roulé lavé

# 0/2 S de LOIRE

Fiche Technique selon XP P 18545

**Partie contractuelle**  
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage  
**Norme**

**Classe granulaire**

0	2
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10


Catégorie

A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	1.4D 2.8	2D 4	FM	SE
Etendue e	10		50		40	10			0.6	
V.S.S.+U	11.0		51.0		93.0	100	100		3.13	
V.S.S.	10.0		50.0		90.0	99.0	100		2.98	
V.S.I.	0.0		0.0		50.0	89.0	95.0	100	2.38	65.0
V.S.I.-U	0.0		0.0		47.0	87.0	94.0	100	2.23	59.0
Ecart-type max	3.03		15.15		12.12				0.18	

**Partie informative**  
 Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	FM	SE
Maximum	1.1	3.8	10.3	45.0	82.8	98.6	99.9	100	2.83	97.0
Xf+1.25xEcart-types										
Moyenne Xf	0.9	3.2	9.4	39.0	78.3	98.2	99.9	100	2.72	94.3
Xf-1.25xEcart-types										
Minimum	0.7	2.3	7.7	35.1	74.4	97.7	99.9	100	2.61	91.0
Ecart-type	0.12	0.50	0.76	2.92	2.16	0.23	0.02	0.00	0.060	2.30

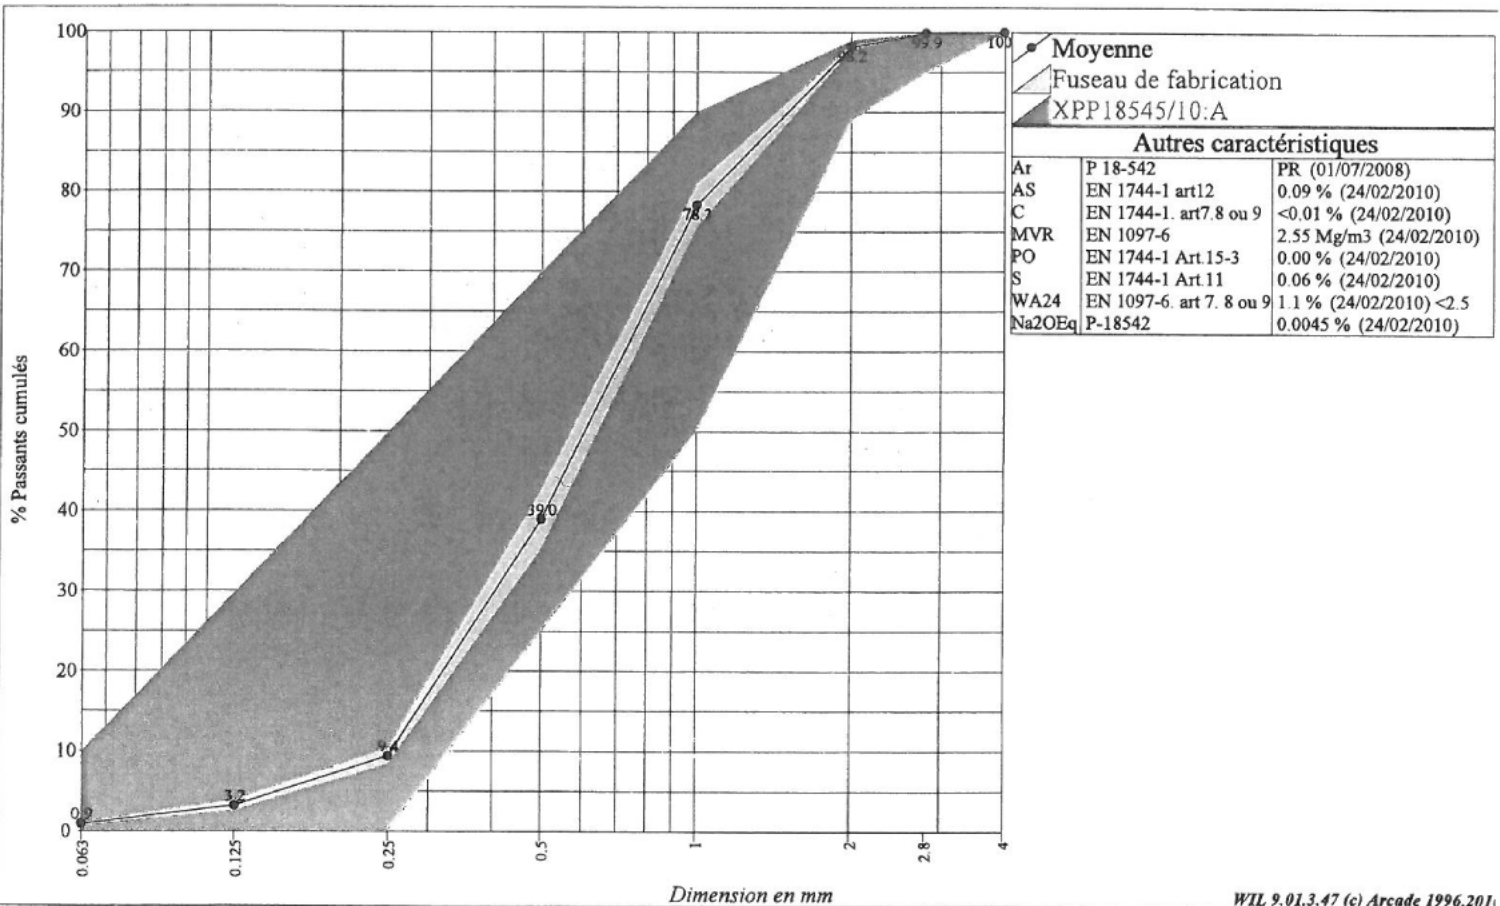

C. RIBAS