

0/2 SEINE -76- SILICO CALCAIRE-

Granulats : 0/2 All RL

Service Qualité Produits LG Seine Aval : 02 32 54 70 85

Essais chimiques (C, S, AA) modulés sur deux ans

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

| | |
|---|---|
| 0 | 2 |
|---|---|

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10


Code

Code A

| | 0.063 | 0.125 | 0.16 | 0.25 | 0.315 | 0.5 | 1 | D | 1.4D | 2D | f | FM | SE10 |
|----------------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|------|------|-----|------|------|------|
| Etendue e | 6 | | | 50 | | | 40 | 10 | 5 | | 10 | 0.6 | |
| Incertitude U | 1 | | | 4 | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 0.15 | 5 |
| V.S.S.+U | 7 | | | 49 | | | 98 | 100 | 100 | | 11.0 | 2.65 | |
| V.S.S. | 6 | | | 45 | | | 95 | 99 | 100 | 100 | 10.0 | 2.50 | |
| V.S.I. | 0 | | | 5 | | | 55 | 85 | 95 | 100 | | 1.90 | 65.0 |
| V.S.I.-U | 0 | | | 1 | | | 52 | 83 | 94 | | | 1.75 | 60.0 |
| Ecart-type max | 1.82 | | | 15.15 | | | 12.12 | 3.03 | 1.52 | | | 0.18 | |

Partie informative
 Résultats de production

| | 0.063 | 0.125 | 0.16 | 0.25 | 0.315 | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | f | FM | SE10 |
|---------------------|-------|-------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|
| Maximum | 2 | 7 | 18 | 41 | 58 | 78 | 94 | 99 | 100 | 100 | 2.4 | 2.63 | 93.0 |
| Xf+1.25Ecart-types | 2 | 6 | 13 | 36 | 51 | 76 | 95 | 99 | 100 | 100 | 1.6 | 2.32 | 89.8 |
| Moyenne Xf | 1 | 5 | 10 | 28 | 43 | 70 | 88 | 98 | 100 | 100 | 1.0 | 2.12 | 87.6 |
| Xf-1.25Ecart-types | 0 | 3 | 7 | 21 | 35 | 63 | 80 | 96 | 100 | 100 | 0.4 | 1.92 | 85.4 |
| Minimum | 0 | 2 | 7 | 10 | 30 | 59 | 73 | 92 | 100 | 100 | 0.4 | 1.82 | 85.0 |
| Ecart-type | 0.5 | 1.4 | 2.7 | 6.1 | 6.4 | 5.1 | 6.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.50 | 0.160 | 1.70 |
| Nombre de résultats | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

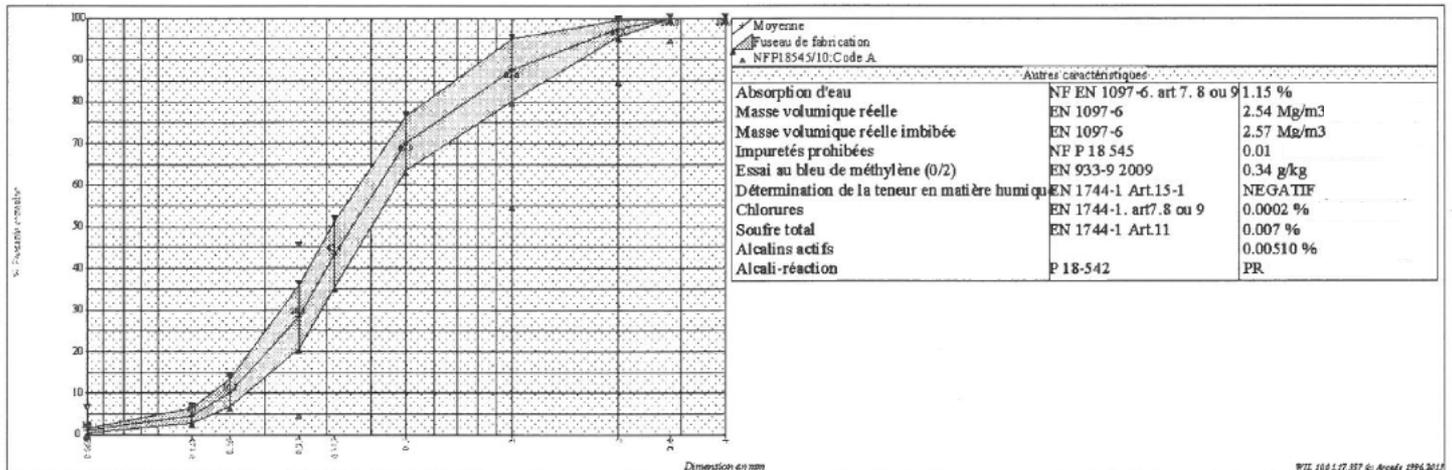

Eric Jammet